Vacuum Loader

BR006CE+RT-02

スーチャン

建築現場・土木現場・工場・倉庫・学校・病院などのセントラルバキュームシステムとしてコンクリートガラ・溜水・廃材などあらゆるゴミ・チリの清掃に使用できます

小型で軽量な
バキュームローダーに、
吸引風量6.12㎥/min、
真空圧-66kPaの
真空ポンプを搭載。
車輪付きのため、
人力での移動が可能です。

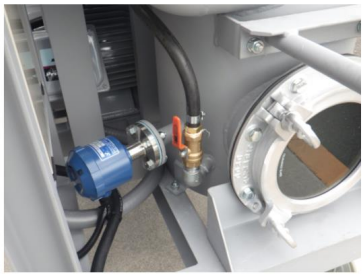

4次キャッチャーに水位検知
センサーを設置。
封入水が下限水位を下回る
と、故障を防ぐため強制的に
機器全体を停止させます。
※センサー作動時は制御盤の
異常ランプが点灯します

レシーバータンク内部の
ストレーナにより、回収物を
固形物と水分に分離します。
タンクを傾けることで、
内部の固形物の廃棄も容易に
行うことが可能です。

※参考写真。実際のレイアウトは仕様により異なります

TOPLA HANTA

■参考図

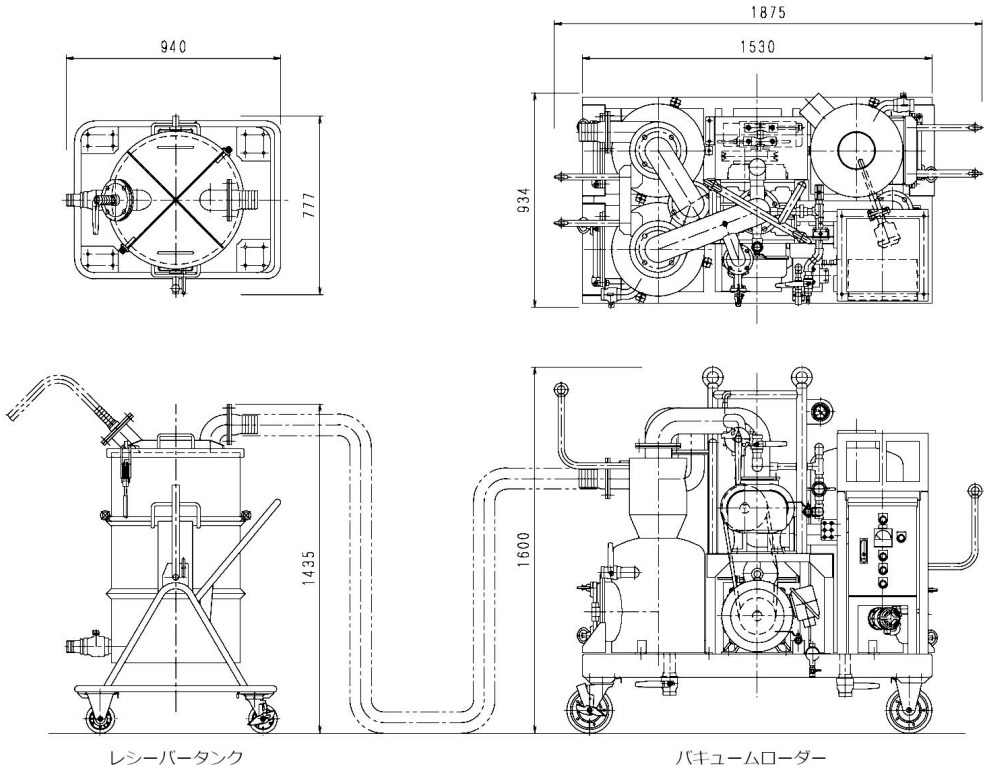

※実際のレイアウトは仕様により異なります

■主要諸元表

名　　称	バキューム・ローダー
型　　式	ＢＲ００６ＣＥ ＋ ＲＴ－ ０２
真空ポンプ	ルーツブロワ（湿式）
吸 引 風 量	６．１２m³/ｍｉｎ（真空圧－２０ｋＰａ時）
最大真空圧	－ ６６ｋＰａ（封入水温１５℃以下時）
レシーバータンク	０．２m³（全容積）
寸　法 （バキュームローダー）	全長1,875mm×全幅934mm×全高1,600mm
寸　法 （レシーバータンク）	全長　940mm×全幅777mm×全高1,435mm
乾燥重量 （バキュームローダー）	約６４０ｋｇ
乾燥重量 （レシーバータンク）	約１２０ｋｇ
モータ出力	１１ｋＷ／２２０Ｖ

お問い合わせ：

トープラハンタ株式会社

〒781-5241 高知県香南市吉川町吉原2281番地1　　TEL(0887)55-3175㈹ FAX(0887)55-0428

このカタログ、および製品に関するお問い合わせは　TEL.0887-55-3175

ホームページ　https://toplahanta.co.jp